



MINI RAMPES EN CAOUTCHOUC



Dimensions disponibles :

Réf	Hauteur	Prof	Poids
751 101	0,4 cm	4 cm	0,1 kg
751 103	0,6 cm	6 cm	0,3 kg
751 105	0,8 cm	8 cm	0,6 kg
751 107	1 cm	10 cm	0,8 kg
751 109	1,2 cm	12 cm	1 kg
751 111	1,6 cm	15 cm	1,3 kg
751 113	2 cm		1,7 kg
751 115	2,4 cm		2 kg
751 117	2,8 cm	20 cm	2,2 kg
751 119	3,2 cm		2,8 kg
751 121	3,6 cm		3,8 kg
751 123	4 cm	25 cm	3,8 kg
751 125	4,4 cm		4,1 kg
751 127	4,8 cm		4,7 kg
751 129	5,2 cm	30 cm	6 kg
751 131	5,6 cm		7 kg
751 133	6 cm		8 kg


L'accès simple et pratique des petites hauteurs

Les mini rampes en caoutchouc s'adaptent particulièrement aux petits franchissements et assurent :

- La protection des rails en aluminium des passages de porte-fenêtre et portes d'entrée ; facilitant ainsi la circulation entre deux pièces.
- l'empêchement de dispersion d'eau dans toute la salle de bain pour les douches à l'italienne.



Capacité : 300 kg

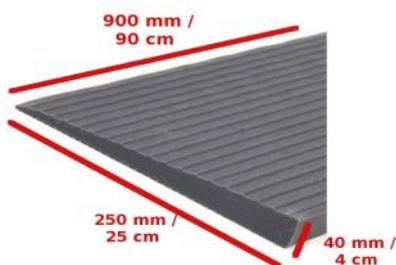

D'une largeur standard de 90 cm, elles peuvent facilement être découpées à l'aide d'un cutter ou d'une lame de scie à métaux, en profondeur ou en largeur, pour une adaptation personnalisée.

Ces mini rampes peuvent être mises en place de manière définitive grâce à leurs bandes adhésives situées au dos, dans le cadre d'un aménagement intérieur, ou avec de la colle néoprène pour une installation extérieure.

